

스냅샷 생성과 관리

스냅샷 기능을 통해 스냅샷을 생성한 시점에서 자원의 데이터를 백업해 났다가 원하는 시점에 복구를 진행할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 새 인스턴스를 생성할 때도 사용할 수 있습니다.

▶ [볼륨 스냅샷 생성하기](#)

▶ [볼륨 스냅샷 관리하기](#)

▶ [NAS 스냅샷 생성하기](#)

▶ [NAS 스냅샷 관리하기](#)

볼륨 스냅샷 생성하기


Step 1. 볼륨 페이지로 이동

	이름	유형	크기	상태	부팅가능여부	최대 IOPS	연결 VM	Action
☐	ec20af38-c2d2-4cf6-883a-85c38a2113bc	Standard	50	in-use	Yes		bf-vm-210118-001 /dev/vda	관리 연결 해제 볼륨 확장 정보 열람 스냅샷 생성
☐	tes12 (2a0366c9-8d19-4de1-9314-4cf12d834600)	Standard	50	in-use	Yes		test2 /dev/vda	
☐	e0ebd3d1-bd8a-4684-a5a2-1dffc05802c3	Standard	50	available	Yes		-	

① NETWORK > 볼륨 페이지로 이동합니다.


② 스냅샷을 생성하려는 볼륨의 **관리** 를 클릭한 뒤 스냅샷 생성을 위해 **스냅샷 생성** 을 클릭합니다.

Step 2. 볼륨 스냅샷 기본 정보 입력

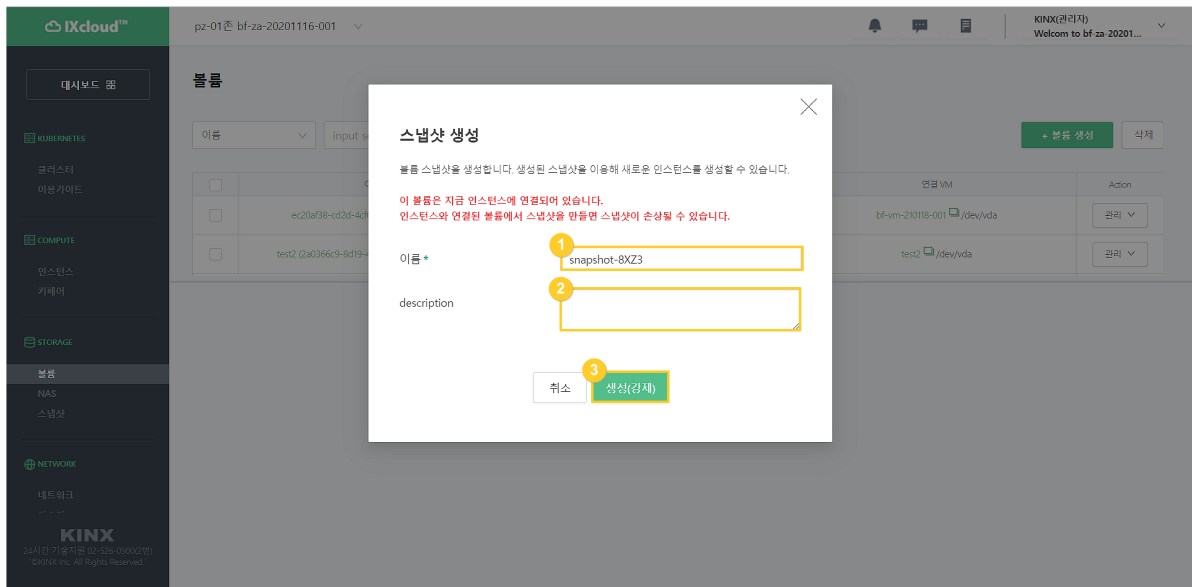


- ① 이름 : 볼륨 스냅샷의 이름을 입력합니다.
- ② 설명 : 스냅샷의 특이사항을 입력합니다.
- ③ 생성을 완료하기 위해 **생성(강제)** 를 클릭합니다.

Step 3. 볼륨 스냅샷 생성 확인하기

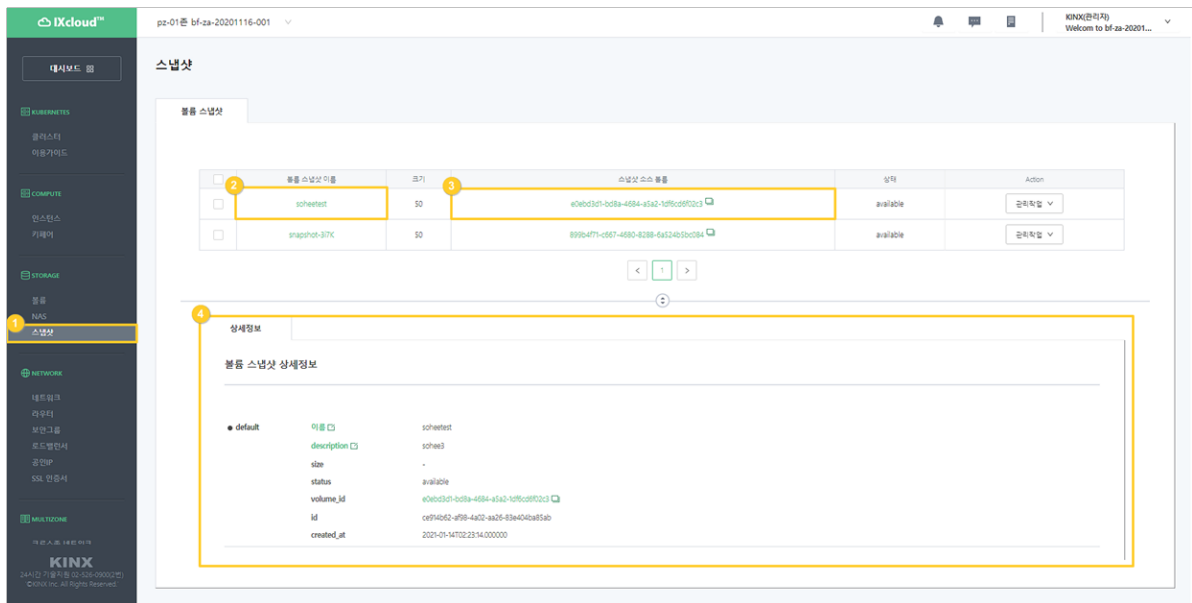

- ① STORAGE > 스냅샷 > 볼륨 스냅샷을 클릭하여 볼륨 스냅샷 페이지로 이동합니다.
- ② 목록에서 생성한 볼륨 스냅샷을 확인합니다.
- ③ 생성한 스냅샷 소스 볼륨 이름을 클릭하여 소스 볼륨을 확인할 수 있습니다.
- ④ 볼륨 스냅샷의 이름(②)을 클릭하면 해당 스냅샷의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

볼륨 스냅샷 관리하기

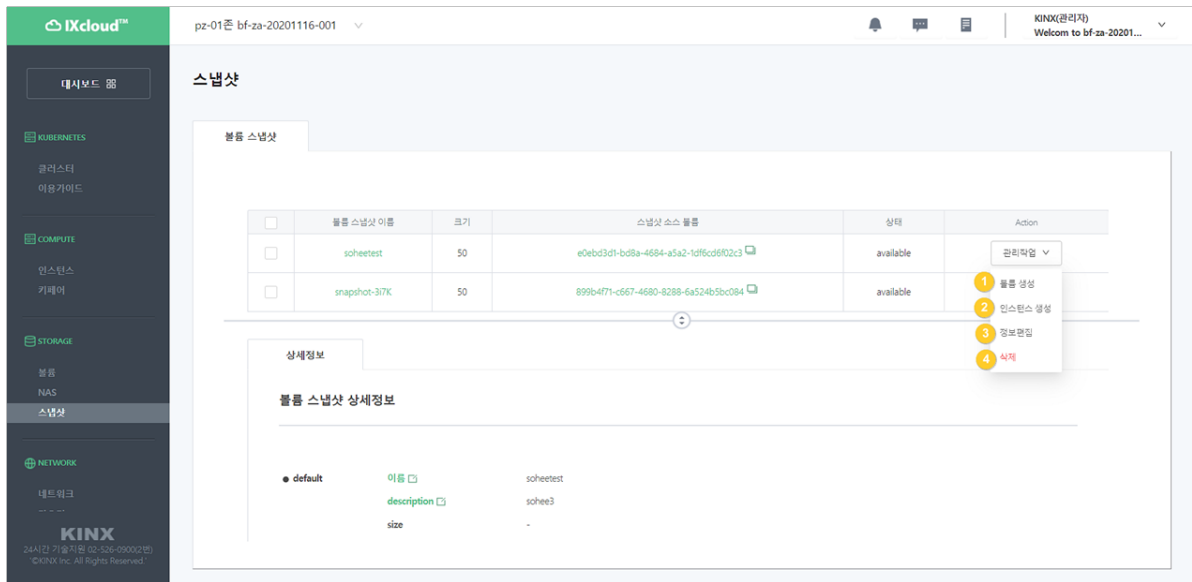


- ① 볼륨 생성 : 해당 스냅샷이 지정된 볼륨 생성 페이지로 이동합니다.
- ② 인스턴스 생성 : 해당 스냅샷이 지정된 인스턴스 생성 페이지로 이동합니다.
- ③ 정보 편집 : 해당 스냅샷의 이름과 설명을 편집할 수 있습니다.
- ④ 삭제 : 해당 스냅샷을 삭제합니다.

NAS 스냅샷 생성하기

Step 1. NAS 페이지로 이동

네트워크 > NAS 페이지로 이동합니다.

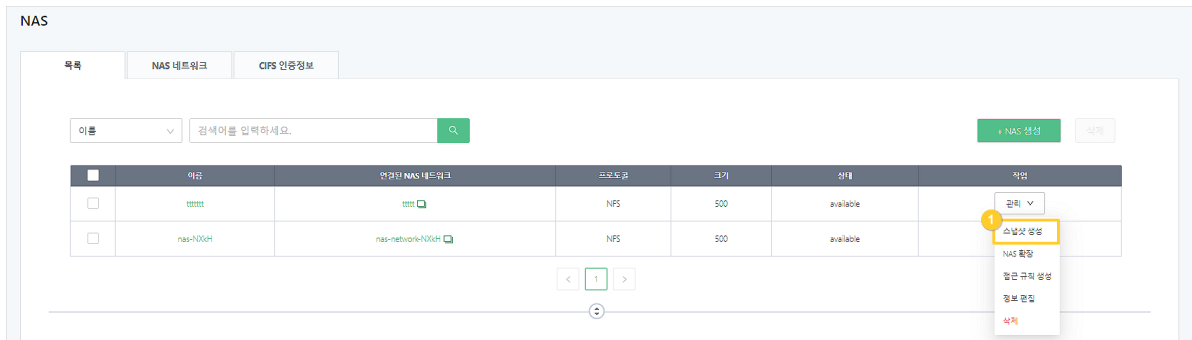

- ① 스냅샷을 생성하려는 NAS 선택 후 '스냅샷 생성'버튼을 클릭합니다.

Step 2. NAS 스냅샷 기본 정보 입력

✕

NAS 스냅샷 생성

NAS 스냅샷을 생성합니다. 생성된 스냅샷을 이용해 새로운 NAS를 생성할 수 있습니다.

NAS 이름 *

설명

1

2

취소

3

스냅샷 생성

- ① 스냅샷 이름 : NAS 스냅샷의 이름을 입력합니다.
- ② 설명 : 스냅샷의 특이사항을 입력합니다.
- ①~② 입력이 완료되면 스냅샷 생성 버튼을 클릭하여 스냅샷을 완료합니다.

NAS 스냅샷 관리하기

step 1. NAS 스냅샷 페이지로 이동

네트워크 > 스냅샷 > NAS 스냅샷 페이지로 이동합니다.

스냅샷

플러그인 스냅샷

NAS 스냅샷

NAS 스냅샷 이름

검색어를 입력하세요.

🔍

삭제

선택	NAS 스냅샷 이름	크기	스냅샷 소스 NAS	프로토콜	상태	작업
☐	nas-snapshot-hXTD	500 GB		NFS	available	관리 1 2 3

<

1

>

- ① NAS 생성 : 해당 스냅샷이 지정된 NAS 생성 페이지로 이동합니다.
- ② 정보 편집 : 해당 스냅샷의 정보 편집 레이어 팝업이 나타납니다.
- ③ 삭제 : 해당 스냅샷 삭제 확인 레이어가 나타납니다.